

Lavasciuga pavimenti Sapphire:
l'italian style nel mondo della pulizia industriale



Creatività, competenza ed esperienza fanno di Sapphire un concentrato perfetto di ciò che è conosciuto in tutto il mondo come l'italian style.



DESCRIZIONE TECNICA

Larghezza di lavoro
Larghezza tergipavimento
Capacità di lavoro, fino a
Diametro spazzole
Pressione sulle spazzole
Velocità di avanzamento
Pendenza massima
Depressione aspiratore
Serbatoio soluzione
Serbatoio recupero
Lunghezza macchina
Altezza macchina (senza rollbar)
Larghezza macchina (senza tergip.)
Capacità batterie
Vano batterie
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)
Tensione di alimentazione

U/M	SAPPHIRE 65	SAPPHIRE 85
mm	660	850
mm	980	1150
m ² /h	3250	4250
mm	2x345	2x430
kg	80 max	85 max
km/h	6	6
	10%	10%
mbar	190	190
l	115	115
l	120	120
mm	1660	1660
mm	1285	1285
mm	720	900
V/Ah ₅	36/240	36/240
mm	380x840x395	380x840x395
kg	308	313
V	36	36


CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE.

adiatek[®]

ADIATEK srl
I-37057 S. Giov. Lup. (Vr)
Via Monte Pastello 14

Tel. +39 045 877 9086
Fax +39 045 877 9195
www.adiatek.com
info@adiatek.com

futuro nella tradizione
adiatek[®]



sapphire
65

sapphire
85





Saphire è efficace, silenziosa, affidabile, semplice, e soprattutto comoda.

Potenza silenziosa per la cura che è stata posta nello studio e nella scelta di ogni componente in modo da ottenere la massima efficacia ed affidabilità meccanica e per il nostro sistema di aspirazione brevettato che impiegato su questo modello offre le migliori performance di silenziosità.

Serbatoio soluzione in polietilene ad alto spessore con capacità di 115 litri, con una comoda bocca di carico che permette anche l'ispezione. Filtro esterno pulibile anche senza svuotare il serbatoio.

Serbatoio recupero sempre in polietilene con spessore maggiorato per resistere alle deformazioni. Si pulisce con facilità togliendo il filtro di aspirazione. E' dotato di un pozzetto di raccolta che convoglia ogni fango residuo nel tubo di scarico, per un completo svuotamento, in 80 secondi. Tappo di scarico con sistema a leva che garantisce tenuta e rapidità di manovra.

Sistema elettronico di controllo per facilitare l'uso della macchina in modo automatico. Avviamento graduale di tutti i motori e controllo costante dei parametri di funzionamento per garantire una maggiore durata ed affidabilità nel tempo.

Semplicità di utilizzo per l'ergonomia dei comandi e del posto di guida. Grande manovrabilità garantita dalla potente trazione e da un raggio di sterzata di soli due metri. Facilità di manutenzione e componenti facilmente accessibili per ogni tipo di intervento tecnico.

sapphire
65
sapphire
85



Particolari inconfondibili creano una lavasciuga unica nella sua categoria


TRAZIONE

Si possono selezionare due velocità in marcia avanti che agiscono in modo graduale. Il potente motoriduttore e le ruote in poliuretano da 250 mm permettono di salire e lavorare su rampe del 10%.



GRUPPO LAVANTE

Basamento in fusione di alluminio e resistente agli urti, protetto da paraspruzzi di facile aggancio e riposizionamento. La movimentazione è elettronica e con un comando sul cruscotto si può aumentare la pressione sulle spazzole fino a 85 kg.

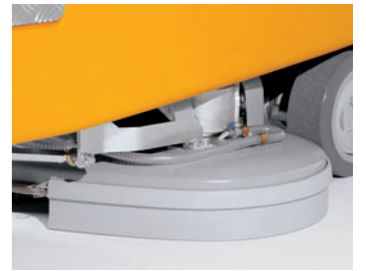

COMFORT NELLA GUIDA

L'operatore è seduto in posizione comoda con sedile regolabile.

La disposizione ergonomica dei comandi e l'ottima visibilità di lavoro rendono piacevole la guida.



BATTERIE

L'ampio vano batterie di facile accesso per ogni manutenzione, può alloggiare batterie di grande capacità per una autonomia di lavoro di quattro ore continuative.



TERGIPAVIMENTO

Aspirazione con sistema brevettato per la massima efficienza e riduzione del rumore. Il robusto tergipavimento è facilmente regolabile in pressione, altezza ed inclinazione. Si smonta e si pulisce velocemente grazie all'attacco rapido e si può utilizzare la gomma sui tutti e quattro gli spigoli.

Saphire al lavoro offre il meglio di se stessa

Lavorare con Saphire è semplice. La sua efficacia è ottima su ogni tipo di sporco.

