fregadora secadora

jade 50 orbital

- Máquinas con operador acompañante
- Tipo de alimentación 24V/180Ah
- Rendimiento horario teórico 3-5 h
- Ancho de la pista de lavado 508 mm
- Depósitos de solución / recuperación 53/56 l
- Medidas del pad 500x350 mm
- Presión sobre pad ajustable, máx. 50 kg

OPTIONAL

- Batería de Litio
- 3S - Solution saving system
- Sistema de ozono

La fregadora de suelos **Jade 50 Orbital** está diseñada para garantizar una **higiene profunda** con una reducción en el consumo de **agua y detergente**. Gracias a su **tecnología orbital,** ofrece una **limpieza** uniforme y eficaz, alcanzando con facilidad los bordes de **estantes y paredes**. Perfecta para quienes desean combinar **precisión y sostenibilidad.**

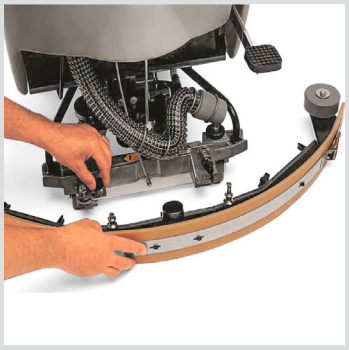

Sujeto a cambios técnicos

DATOS TÉCNICOS

Fabricante:
Floorpul NV

Domicilio social:
Generaal Deprezstraat 10A
8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Bélgica

Productividad teórica:	2250 m²/h
Ancho del escurridor de suelos:	770 mm
Motor de los cepillos:	750 Watt
Motor de tracción:	10%
Pendiente superable:	400 Watt
Velocidad de avance:	3.2-4.5 km/h
Motor de aspiración:	400 Watt
Depresión de aspiración:	120 mbar
Dimensiones de la máquina: (sin escurridor de suelos)	L: 1244 mm W: 548 mm H: 1103 mm
Peso máquina: (sin pilas)	119 kg
Compartimento de la batería:	L: 405 mm W: 390 mm H: 399 mm
Clase:	III
Grado de protección:	IP X3

BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR

nivel de presión acústica Lpa
(conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

68,5 db (A)

Nivel de vibraciones de mano
(conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

2,22 m/s²

DECLARACIONES

Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.

Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.

Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.