

# fregadora secadora

# **QUARTZ 50**



Máquinas con tracción con hombre a bordo



Tipo de alimentación 24V/110Ah



Rendimiento horario teórico 2 h



Ancho de la pista de lavado 508 mm



Depósitos de solución / recuperación 70/75 l



Cepillo de disco 1x508 mm



Presión en cepillo máx. 30 kg



Velocidad del cepillo 140 rpm



## OPTIONAL



TELEMATICS



Batería de Litio



3S - Solution saving system



3SD - Solution saving system Dispenser




Sistema de ozono



Combinación 3SD + Ozono

Compacta, fácil de manejar y altamente eficiente, la **fregadora de suelos Quartz 50** es la solución perfecta para quienes buscan máxima agilidad en espacios reducidos. Su **base giratoria con labio de secado** garantiza una limpieza eficaz incluso en esquinas y zonas de difícil acceso, ofreciendo resultados impecables con un esfuerzo mínimo. Ideal para **tiendas, oficinas, hoteles y entornos con pasillos estrechos**, está diseñada para ofrecer máxima facilidad de uso y mantenimiento rápido.

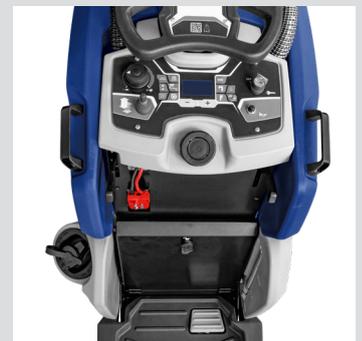

## DATOS TÉCNICOS

**Fabricante:** Floorpul NV  
**Domicilio social:** Generaal Deprezstraat 10A  
 8530 Harelbeke  
 West-Vlaanderen - Bélgica

<b>Productividad teórica:</b>	<b>2032 m<sup>2</sup>/h</b>
<b>Ancho del escurridor de suelos:</b>	<b>705 mm</b>
<b>Motor de los cepillos:</b>	<b>380 Watt</b>
<b>Motor de tracción:</b>	<b>300 Watt</b>
<b>Pendiente superable:</b>	<b>10%</b>
<b>Velocidad de avance:</b>	<b>5 km/h</b>
<b>Radio de giro derecho:</b>	<b>1440 mm</b>
<b>Radio de giro izquierdo:</b>	<b>1440 mm</b>
<b>Motor de aspiración:</b>	<b>490 Watt</b>
<b>Depresión de aspiración:</b>	<b>120 mbar</b>
<b>Dimensiones de la máquina:</b>	<b>L: 1335 mm</b>
<b>(con escurridor de suelos)</b>	<b>W: 705 mm</b>
	<b>H: 1215 mm</b>
<b>Peso máquina: (sin pilas)</b>	<b>154 kg</b>
<b>Compartimento de la batería:</b>	<b>L: 342 mm</b>
	<b>W: 363 mm</b>
	<b>H: 307 mm</b>
<b>Clase:</b>	<b>III</b>
<b>Grado de protección:</b>	<b>IP X3</b>

## BIENESTAR y COMFORT PARA EL OPERADOR



Nivel de presión acústica L<sub>pa</sub>  
 (conforme al anexo DD IEC/EN 60335-2-72)

**69,7 db (A)**



Nivel de presión acústica:  
 en modo SILENCE

**62,9 db (A)**

Nivel de vibraciones de mano  
 (conforme al anexo EE IEC/EN 60335-2-72)

**0,28 m/s<sup>2</sup>**

## DECLARACIONES



Maquinaria conforme a las normas de seguridad y calidad establecidas por la legislación europea vigente y acompañada de Declaración CE de conformidad.



Maquinaria conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.



Maquinaria fabricada con componentes conformes a la Directiva 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS), que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.